

## Hue kompatibel Zigbee batteritryk til FUGA



**VIGTIGT!** Læs hele manualen før brug!  
Funktion, introduktion & manual.



### **FARE**

#### **FARE FOR ELEKTRISK STØD.**

Sikker elektrisk installation må kun udføres af kvalificerede og autoriseret el-installatør og med dybtgående viden på følgende områder:

- Tilslutning til fast installation
- Tilslutning af flere elektriske enheder
- Lægning af elektriske kabler
- Sikkerhedsstandarder, lokale regler og forskrifter

**Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i død eller alvorlig personskade.**

### **ADVARSEL**

#### **FARE FOR KEMISK FORBRÆNDING**

**Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Ved indtagelse, søg omgående lægehjælp.**

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i alvorlig personskade eller død.

### **MONTERING I DÅSE**

**For en lovlig installation, må dette kun udføres af en autoriseret el-installatør.**



Arbejde med stærkstrøm er nødvendig, hvis du monterer enheden på en vægdåse med 230 V a.c. vekselstrømskabler eller en eksisterende stikkontakt.

### **EU-overensstemmelseserklæring**

iMobile v/Oliver Hallberg erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU.

## Produktdata

Kontakttype	Hue kompatibel Zigbee batteritryk
Transmission Radius	10-30m (Typisk)
Radiofrekvens	2.4GHz
Strømforsyning	3V (1x CR2430 batteri)
Knapper	4
Dimensioner	46.6x44.2x11.3mm
Min/Max område temperatur	-20 °C ~ +45 °C
Relativ fugtighed	10% ~ 95% RH ikke kondenserende
IP-klassificering	IP20
Certificering	Zigbee 3.0

### Produktbeskrivelse

Dette Hue kompatibel Zigbee batteritryk til FUGA er en trådløs kontakt, der kommunikerer med Philips Hue bridge. Kontakten bruger 1 stk. CR2430 batteri, der driver den indbyggede transmitter. Denne transmitter sender trådløse radiosignaler, der bruges til trådløst at styre dit Philips Hue system.

Denne kontakt kan konfigureres gennem appen Phillips Hue, efter den er blevet tilføjet til din Philips Hue bridge. Appen muliggør kontrol af valgte enheder i op til 2 rum, med 4 knapper. Funktionerne af de 4 knapper, kan konfigureres separat gennem appen. De konfigurerbare funktioner inkluderer TÆND/SLUK, dim op/dim ned og forud bestemte scenevalg.




Bortskaf enheden separat fra husholdningsaffald, på en officiel genanvendelsesplads. Professionel genanvendelse beskytter mennesker og miljøet mod potentielle negative effekter.


# Hue kompatibel Zigbee batteritryk til FUGA




Åbn Hue appen.

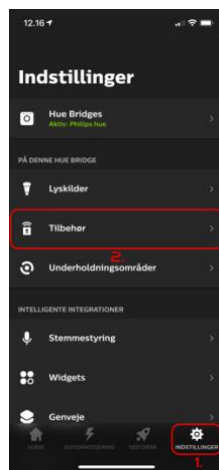


1. Klik på Indstillinger.  
2. Klik på Tilbehør.

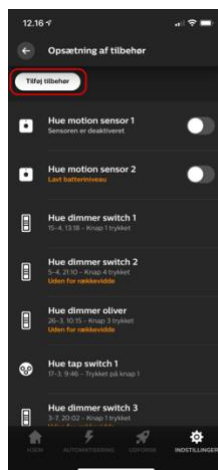

Klik på Tilføj tilbehør.

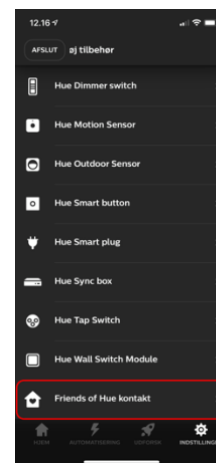

Klik på Friends of Hue kontakt.

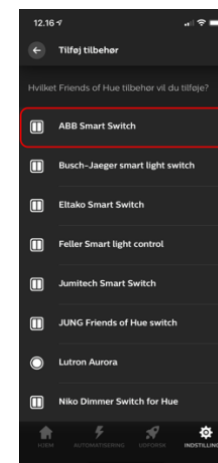


Klik på ABB Smart Switch.  
(alternativt kan du frit vælge)




Følg anvisningerne der gives i appen.



Følg fortsat anvisningerne i appen.

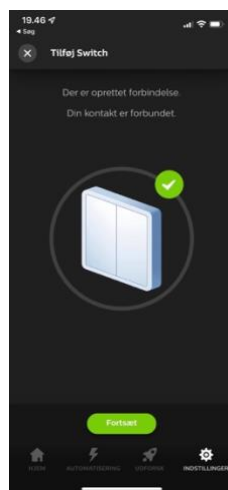


Når kontakten er tilføjet klik på forsæt.

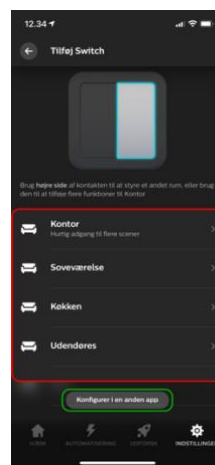


**Rød:** Vælg rum du ønsker at benytte for den hhv. **venstre & højre** sektion.

**Grøn:** Alternativ hvis du ønsker at benytte kontakten i en anden gateway igennem Hue Fx Homey.

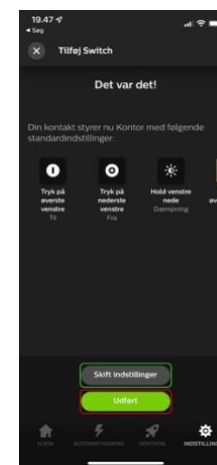

**Rød:** Brug standardkonfigurationen.

**Grøn:** Personliggør kontakts funktioner samt tilpasning af disse.

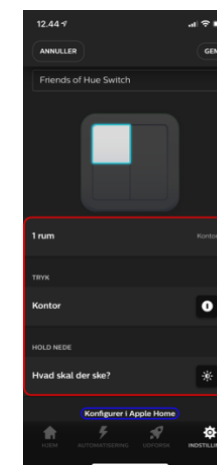

Vælg rum, funktion mm. og afslut med gem.

**HINT:** Klik på de forskellige områder på kontakten for at kode de enkelte knappers funktion.