


Hue kompatibel Zigbee batteritryk til FUGA



VIGTIGT! Læs hele manualen før brug!
Funktion, introduktion & manual.

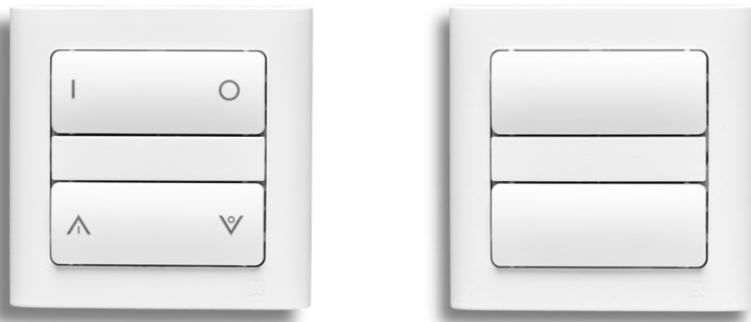

FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD.

Sikker elektrisk installation må kun udføres af kvalificerede og autoriseret el-installatør og med dybtgående viden på følgende områder:

- Tilslutning til fast installation
- Tilslutning af flere elektriske enheder
- Lægning af elektriske kabler
- Sikkerhedsstandarder, lokale regler og forskrifter

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i død eller alvorlig personskade.



Arbejde med stærkstrøm er nødvendig, hvis du monterer enheden på en vægdåse med 230 V a.c. vekselstrømskabler eller en eksisterende stikkontakt.

EU-overensstemmelseserklæring

iMobile v/Oliver Hallberg erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU.

ADVARSEL

FARE FOR KEMISK FORBRÆNDING

Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Ved indtagelse, søg omgående lægehjælp.

Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i alvorlig personskade eller død.

MONTERING I DÅSE

For montering i dåse, skal stærkstrøm fjernes fra dåsen/installationen, eller på en sådan måde afdækkes, så at der ikke er mulighed for berøring imellem den faste installation og kontakten.

Bemærk at kontakten ikke er godkendt som isolator og kan derfor ikke medregnes i kravet om 2 lags isolation imellem stærkstrøm og forbruger.

For en lovlig installation, må dette kun udføres af en autoriseret el-installatør.

Produktdata

Kontakttype	Hue kompatibel Zigbee batteritryk
Transmission Radius	10-30m (Typisk)
Radiofrekvens	2.4GHz
Strømforsyning	3V (1x CR2430 batteri)
Knapper	4
Dimensioner	46.6x44.2x11.3mm
Min/Max område temperatur	-20 °C ~ +45 °C
Relativ fugtighed	10% ~ 95% RH ikke kondenserende
IP-klassificering	IP20
Certificering	Zigbee 3.0

Produktbeskrivelse


Dette Hue kompatibel Zigbee batteritryk til FUGA er en trådløs kontakt, der kommunikerer med Philips Hue bridge. Kontakten bruger 1 stk. CR2430 batteri, der driver den indbyggede transmitter. Denne transmitter sender trådløse radiosignaler, der bruges til trådløst at styre dit Philips Hue system.

Denne kontakt kan konfigureres gennem appen Phillips Hue, efter den er blevet tilføjet til din Philips Hue bridge. Appen tillader kontrol af valgte enheder i op til 2 rum, med 4 knapper. Funktionerne af de 4 knapper, kan konfigureres separat gennem appen. De konfigurerbare funktioner inkluderer TÆND/SLUK, dim op/dim ned og forud bestemte scenevalg.




Bortskaf enheden separat fra husholdningsaffald, på en officiel genanvendelsesplads. Professionel genanvendelse beskytter mennesker og miljøet mod potentielle negative effekter.


Hue kompatibel Zigbee batteritryk til FUGA

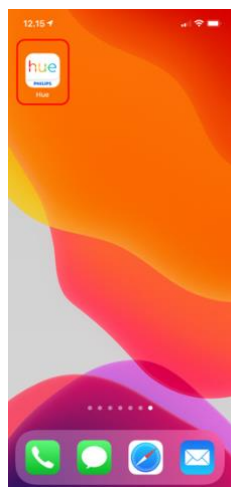


Åbn Hue appen.

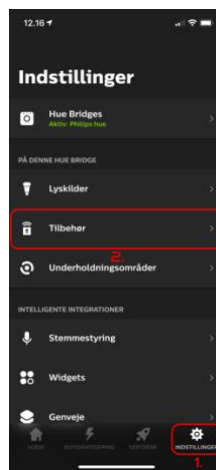


1. Klik på Indstillinger.
2. Klik på Tilbehør.

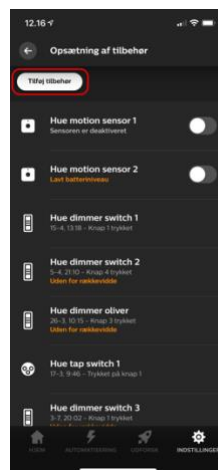

Klik på Tilføj tilbehør.

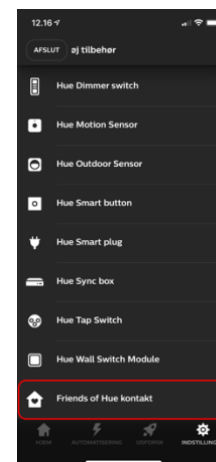


Klik på Friends of Hue kontakt.

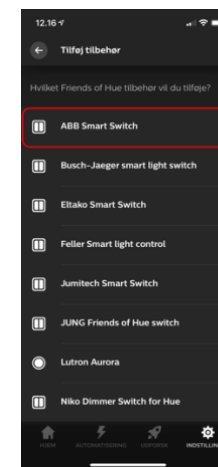


Klik på ABB Smart Switch.
(alternativt kan du frit vælge)



Følg anvisningerne der gives i appen.

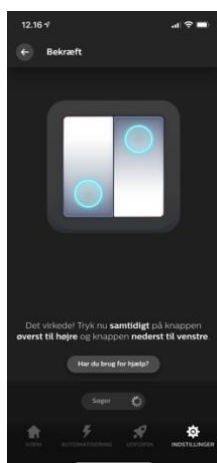


Følg fortsat anvisningerne i appen.

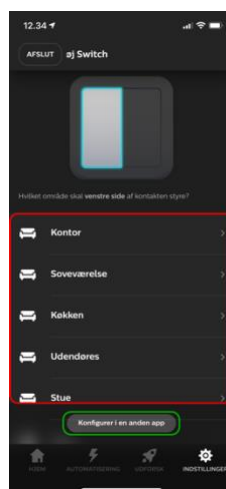

Rød: Vælg hvilket rum du ønsker at benytte for den **venstre** sektion.

Grøn: Alternativ hvis du ønsker at benytte kontakten i en anden gateway igennem Hue Fx Homey.

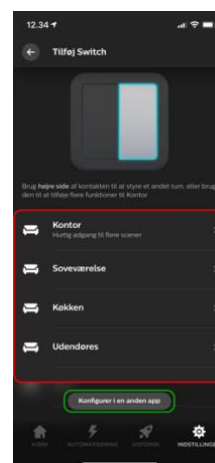


Rød: Vælg rum du ønsker at benytte for den **højre** sektion.

Grøn: Alternativ hvis du ønsker at benytte kontakten i en anden gateway igennem Hue Fx Homey.



Rød: Brug standardkonfigurationen.

Grøn: Personliggør kontakten samt tilpasning af disse.

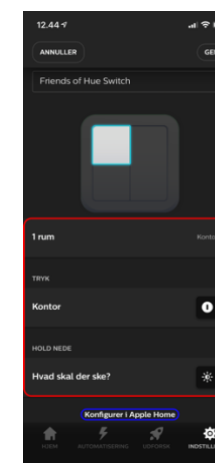

Vælg rum, funktion mm. og afslut med gem.

HINT: Klik på de forskellige områder på kontakten for at kode de enkelte knappers funktion.